



SEALING LINE
VAC LINE
FOOD PROCESSING LINE



TERMOSELLADORA MANUAL AK-RAMON TS-170 CUT

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Moldes en aluminio anodizado.
- Selladora manual de barquetas.
- Corta el film perimetralmente.
- Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0°-230° C).
- Modelo ergonómico y robusto.
- Fácil cambio de molde, los moldes son intercambiables en pocos segundos.
- Calentamiento rápido de la temperatura seleccionada.
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas, PP, PET, ALUMINIO...
- Superficie máxima de sellado: 320x260 mm.
- Ancho bobina de film: 360 mm.
- Potencia: 1500 W.
- Incluye molde de 320x260 mm (1 barqueta)
- Voltaje : 220 V/ 1ph/ 50 Hz.


MOLDES ESTANDAR

- 1/4 GN (260x160mm) (2 barquetas)
- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	TS-170 CUT
Dimensiones del embalaje (mm)	770x730x700
Peso neto/bruto (Kg)	69/74
Ancho bobina del film (mm)	360
Potencia (W)	1500W
Sellado máximo (mm)	320x260

DIMENSIONES EN MM

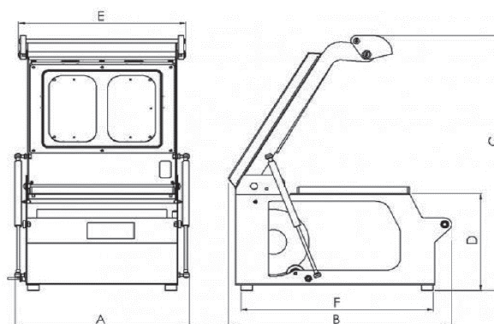

Modelo	A	B	C	D	E	F
TS-170 CUT	484	620	790	297	462	532